

NEOVAC SUPERCAL 539 – DER UNIVERSELLE KOMPAKTWÄRMEZÄHLER.

Kompakte Bauweise – Intelligente Technik

Der neue Wärmehähler NeoVac Supercal 539 ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung. Bei seiner Entwicklung wurde grossen Wert auf eine langzeitstabile, präzise und zuverlässige Wärmemessung gelegt. Dank seiner kompakten Bauart ist er besonders installationsfreundlich und platzsparend. Der NeoVac Supercal 539 verfügt auch über eine hohe Kommunikationsfähigkeit und ermöglicht die Fernablesung über Funk oder M-Bus. Das Rechenwerk ist mit modernster Mikroprozessortechnik ausgestattet und verfügt über einen unverlierbaren Speicher (EEPROM), welcher die Daten auch bei Ausfall der Batterie schützt. Das Volumenmessteil ist ein Trockenläufer, wodurch nur das Flügelrad im Nassraum arbeitet. Neu ist auch die stromsparende Technologie der Temperaturfühler (Pt 10'000). Ein Temperaturfühler ist bereits im Durchflussmessteil integriert. Eine langjährige Betriebssicherheit wird dank dem neuen magnetfreien Kontakt-Durchflusssensor gewährleistet.

Auf dem neuesten technologischen Stand und passend in jeden Einbauschrank ist der NeoVac Supercal 539 der ideale Wärmehähler im Wohnungsbereich.

Merkmale



- Unverlierbarer Speicher EEPROM
- Speicherung von 15 Monatswerten
- Besonders kompakte Bauweise
- Einfaches Bedien- und Ablesekonzept
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten: Funk-, Impuls- und M-Bus (nach EN 1434-3) – Versionen erhältlich
- Optoelektronische Schnittstelle
- Selbstüberwachung und Fehleranzeige
- Stromsparende Temperaturfühler Pt 10'000
- Wechselbare Langzeit-Lithiumbatterie

Typen:

SC 539 LB (Standard-Gerät)
SC 539 LB-T (mit Impulsausgang)
SC 539 LBF (Funk)
SC 539 LNBU (Bus)


IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTECHNIK

NeoVac

NEOVAC SUPERCAL 539

Optimal für Ablesung und Service

Bedienebene

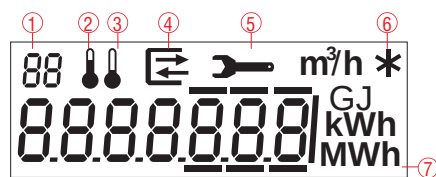

- ① Index Monatswert
- ② Temperatur hoch
- ③ Temperatur tief
- ④ Kommunikation
- ⑤ Serviceebene
- ⑥ Flügelrad in Betrieb
- ⑦ Einheiten

Bedienebene 1

Fehlermeldung (sofern eine Störung vorliegt)	Err 1.2
Kum. Energie	2345678 kWh
Kum. Volumen	0234567 m³
Segmenttest	8888888 kWh

Bedienebene 2

Letzter Monatswert Energie	Q1 2345678 kWh
Monatswert Energie vor 2 Monaten	Q2 2009387 kWh
Monatswert Energie vor 15 Monaten	Q5 0093478 kWh

Die abrechnungsrelevanten Anzeigewerte wie kumulierte Energie und Volumen sowie der Fehlercode werden auf der ersten Bedienebene angezeigt. Wird die Anzeigetaste länger als 4 Sekunden betätigt, schaltet der Supercal 539 in die Bedienebene 2 in der die Monatswerte Energie angezeigt werden. Wird die Anzeigetaste weitere 4 Sekunden betätigt, schaltet das Gerät in den Servicebetrieb.

Störungsmeldungen

Fehlercode:	Err 1	Err 2	Err 3
Beschreibung:	Wasserzähler defekt	Temperaturfühler defekt	Elektronik defekt
Massnahme:	zurück zum Hersteller	zurück zum Hersteller	zurück zum Hersteller

Hauptsitz

Eichastrasse 1, 9463 Oberriet, Tel.: 071/763 76 76, Fax: 071/763 77 19
www.neovac.ch • info@neovac.ch

Niederlassungen • Servicecenter

Basel Zurlindenstrasse 29, 4133 Pratteln, Tel.: 061/826 96 00, Fax: 061/826 96 09
Bern Lückhalde 12, 3074 Muri, Tel.: 031/357 10 10, Fax: 031/357 10 19
Zürich Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf, Tel.: 044/824 35 50, Fax: 044/824 35 59
Westschweiz Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Tel.: 021/632 50 50, Fax: 021/632 50 51
Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Tel.: 091/930 84 07, Fax: 091/930 84 09
Liechtenstein Landstrasse 210, 9491 Ruggell, Tel.: 00423/373 28 44, Fax: 00423/373 33 11

IHR PARTNER
FÜR GEBÄUDE- UND
UMWELTTECHNIK

NeoVac