

NEOVAC SUPERCAL 539 – LE COMPTEUR DE CHALEUR COMPACT UNIVERSEL

Forme de construction compacte – Technique intelligente

Le nouveau compteur de chaleur NeoVac Supercal 539 est le résultat d'une longue expérience. Lors de son développement, on a attaché une grande importance à concevoir une mesure de la chaleur valable pour le long terme, précise et fiable. Grâce à sa forme de construction compacte, il est particulièrement facile à installer et prend peu de place. Le Supercal 539 de NeoVac bénéficie d'une haute capacité de communication et permet de procéder à des relevés à distance au moyen de la radio ou du M-Bus. Le calculateur est équipé d'un microprocesseur de haute technologie et possède une mémoire de données non-volatile (EEPROM) qui protège les données même en cas de panne de la pile. Le débitmètre est un compteur type sec dont seule la turbine travaille en immersion. La technologie concernant la faible consommation d'énergie de la sonde de température est également nouvelle (Pt 10'000). Une sonde de température est déjà intégrée dans le débitmètre. Une sécurité de fonctionnement de longue durée est assurée par le palpeur de contact du débitmètre.

Conçu selon les dernières connaissances techniques et pouvant être installé dans n'importe quelle armoire murale, le Supercal 539 de NeoVac est le compteur de chaleur idéal dans le domaine de l'habitat.

Caractéristiques



- Mémoire de données non-volatile EEPROM
- Mémorisation des valeurs de 15 mois
- Forme de construction particulièrement compacte
- Concept d'utilisation et de relevé simple
- Multiples possibilités de communications: disponible en version radio, impulsions et M-Bus (conforme à la norme EN 1434-3)
- Interface optoélectronique
- Auto-contrôle et affichage d'erreur
- Sonde de température pour économie d'énergie Pt 10'000
- Pile au lithium longue durée interchangeable

Types:

SC 539 LB (appareil standard)
SC 539 LB-T (avec sortie d'impulsions)
SC 539 LBF (par radio)
SC 539 LNBU (Bus)


VOTRE PARTENAIRE
EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

NeoVac

NEOVAC SUPERCAL 539

Optimal pour le relevé et l'entretien

Niveau d'accès utilisateur

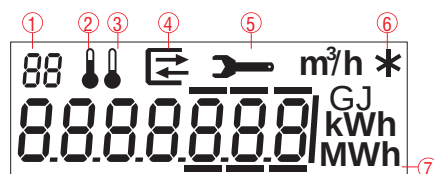

- ① Index valeur du mois
- ② Haute température
- ③ Basse température
- ④ Communication
- ⑤ Niveau d'accès entretien
- ⑥ Turbinette en fonction
- ⑦ Unités

Niveau d'accès utilisateur 1

Affichage d'erreur (pour autant qu'il y ait une panne)	Err 1.2
Energie cumul.	2345678 kWh
Volumes cumu.	0234567 m³
Test de segment	8888888

Niveau d'accès utilisateur 2

Dernière valeur mensuelle Energie	01 2345678 kWh
Valeur mensuelle d'énergie d'il y a 2 mois	02 2009387 kWh
Valeur mensuelle d'énergie d'il y a 15 mois	15 0093478 kWh

Les valeurs significatives pour les relevés, telles que énergie cumulée et volume, ainsi que le code d'erreur sont affichées sur le premier niveau d'accès utilisateur. Si la touche d'affichage est enfoncée plus de 4 secondes, le Supercal 539 se connecte sur le niveau d'accès utilisateur 2, dans laquelle s'affiche la valeur mensuelle de l'énergie. Si la touche d'affichage est enfoncée 4 secondes de plus, l'appareil se connecte sur le niveau entretien.

Affichage d'erreurs

Code d'erreur:	Err 1	Err 2	Err 3
Description:	Compteur d'eau défectueux	Sonde de température défectueuse	Electronique défectueuse
Mesure à prendre:	retour au fabricant	retour au fabricant	retour au fabricant

Siège

Eichaustasse 1, 9463 Oberriet, Tél.: 071/763 76 76, Fax: 071/763 77 19
www.neovac.ch • info@neovac.ch

Succursales

Bâle Zurlindenstrasse 29, 4133 Pratteln, Tél.: 061/826 96 00, Fax: 061/826 96 09
Berne Lückhalde 12, 3074 Muri, Tél.: 031/357 10 10, Fax: 031/357 10 19
Zurich Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf, Tél.: 044/824 35 50, Fax: 044/824 35 59
Suisse Romande Chemin de l'Esparcette 4, 1023 Crissier, Tél.: 021/632 50 50, Fax: 021/632 50 51
Tessin Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Tél.: 091/930 84 07, Fax: 091/930 84 09
Liechtenstein Landstrasse 210, 9491 Ruggell, Tél.: 00423/373 28 44, Fax: 00423/373 33 11

VOTRE PARTENAIRE
EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT
ET DE L'ENVIRONNEMENT

NeoVac